


**Cisco IP 7935/7936**  
**FONCTIONS TÉLÉPHONIQUES**

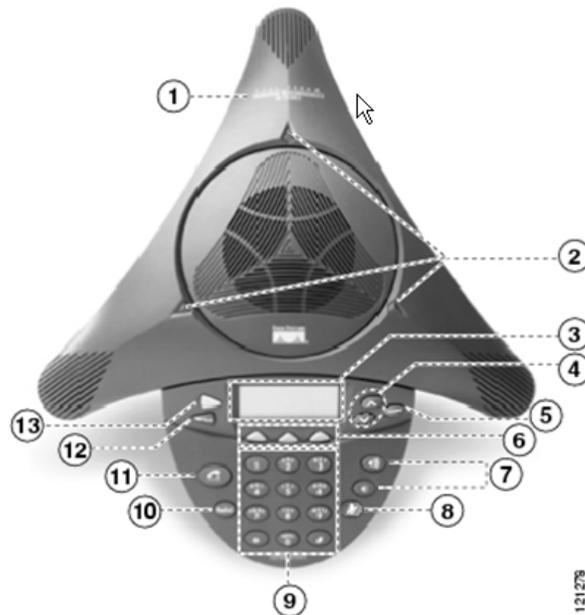

**Légende des touches de fonctions**

1	Modèle de l'appareil	Indique le type d'appareil 7936
2	LED	Indique le statut de l'appel: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vert:</b> la tonalité est activée; numérotation; en ligne</li> <li>• <b>Vert et clignotant:</b> sonnerie/en ligne</li> <li>• <b>Vert et clignotant avec sonnerie:</b> appel entrant</li> <li>• <b>Rouge:</b> garde</li> <li>• <b>Rouge et clignotant:</b> discrétion</li> </ul>
3	LCD écran	Affiche des informations telles que ligne/état de l'appel, numéro de téléphone, et touches interactives.
4	Touches de navigation  	Permet de se déplacer à travers le menu dans l'écran.
5	Touche Select 	Sélectionne le menu ou l'item en surbrillance dans le menu.
6	Touches interactives	Permet de sélectionner les touches interactives.

**Cisco IP 7935/7936**  
**FONCTIONS TÉLÉPHONIQUES**

7	<p>Touche de Volume</p> 	Augmente ou diminue le volume de l'appel, haut parleur, sonnerie, tonalité, selon ce qui est actif.
8	<p>Touche de discrétion</p> 	Active ou désactive la touche discrétion.
9	<p>Touches numériques</p>	Fonctionne comme un appareil traditionnel.
10	<p>Recomposition</p> 	Recompose le dernier appel émis.
11	<p>Touche mains libres</p> 	Permet d'avoir une tonalité, de répondre à un appel et de raccrocher.
12	<p>Touche sortie</p>	Retourne au menu principal.
13	<p>Touche menu</p>	<p>Ouvre et ferme le menu principal. Voici les différents choix:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fonction d'appel</b>—ouvre les options d'appel tel que le <i>Transfert</i> et l'<i>Interception</i>.</li> <li>• <b>Journal des appels</b>—Ouvre les appels reçus et émis.</li> <li>• <b>Préférence de l'utilisateur</b>—ouvre les options telles que la sonnerie et le contraste.</li> </ul>

<b>Cisco IP 7935/7936</b> <b>FONCTIONS TÉLÉPHONIQUES</b>
---

## Légende des touches interactives

Touche interactive	Fonction
<< ou >>	Navigation pour éditer
- ou +	Augmente ou diminue le contraste
Répondre	Répondre aux appels d'entrée
Appel	Compose l'appel sélectionné
Annule	Annule la dernière sélection
RenvoiTT	Renvoi tous les appels au numéro désiré
Éditer	Édite le numéro dans le journal des appels
Conf.	Ajoute un appelant à l'appel (conférence à trois)
Compose	Compose le numéro sélectionné
FinAppel	Raccroche l'appel
Attente	Met l'appel en garde
Reprend	Reprend l'appel
Sauvegarde	Sauvegarde le changement
Transfer	Transfert l'appel.

## Utilisation de votre Téléphone

### Faire un appel

Utiliser une des deux options suivantes:

- Appuyer sur la touche **mains libre** et composer le numéro.
- Composer le numéro et appuyer sur la touche **mains libre**.

### Répondre à un appel

Utiliser une des deux options suivantes:

- Appuyer sur la touche **mains libre**
- Appuyer sur répondre.

### Mettre fin à un appel

Utiliser une des deux options suivantes:

- Appuyer sur la touche **mains libre**.
- Appuyer sur la touche **Fin Appel**.

### Recomposition du dernier numéro

- Appuyer sur **Bis**.

# Cisco IP 7935/7936

## FONCTIONS TÉLÉPHONIQUES

### Mettre un appel en garde

- Pendant l'appel appuyer sur la touche **Attente**.

Pour reprendre l'appel:

- Appuyer sur la touche **Reprend**.
- Si plus d'un appel est en garde, appuyer sur la touche de navigation (vers le haut ou vers le bas), pour sélectionner l'appel désiré, et appuyer sur **Reprend**.



---

**Note :** La musique de patience est active lors des appels avec l'extérieur, évitez d'utiliser la mise en garde avec les ponts de conférence.

### Activer la discrétion

- Pour activer/désactiver, appuyer sur la touche discrétion.



---

**Note :** La discrétion empêche d'être entendu, mais n'émet aucune musique.

### Transférer un appel

- Pendant l'appel, appuyer sur la touche interactive **Trnsfer**. L'appel est mis en garde.

- Composer le numéro ou vous voulez effectuer le transfert.

- L'appel sera transféré automatiquement.



---

**Note :** Si le transfert est annulé, appuyer sur la touche **Reprend** pour reprendre l'appel d'origine.

### Renvoi des appels

- Appuyer sur la touche interactive **RenvoiTT**. Vous entendrez un bip de confirmation

- Composer le poste où les appels seront dirigés.

- Appuyer sur le carré (#).

L'écran affichera le numéro vers lequel il y a un renvoi

### Pour annuler le Renvoi

- Appuyer sur la touche interactive RenvoiTT.

### Appel conférence

- Appuyer sur la touche mains libre.
- Composer le numéro que l'on souhaite ajouter à la conférence.
- Lorsque l'appelant répond, appuyer sur la touche interactive **Conf**. et les trois personnes seront réunis.

## **Ajustement de votre appareil**

### **Ajuster le volume des appels**

- Appuyer sur la touche volume (plus ou moins)

### **Ajuster le contraste**

1. Appuyer sur la touche menu
2. Appuyer sur les touches **Haut** et **Bas** pour sélectionner les Préférences de l'utilisateur.
3. Appuyer sur les touches **Haut** et **Bas** pour sélectionner le contraste.
4. Appuyer sur le - ou + pour obtenir le contraste désiré.
5. Appuyer sur la touche **Menu** ou sur **Sortie**.